

TPH 120



Configuration de base

Portillon	Plâtre 50 mm
Cadre	4 profilés en aluminium reliés et plaque de plâtre 50 mm
Fermeture	Fermeture à ressort invisible (ouverture par simple pression) + dispositif de blocage (câble + mousquetons)
Joint	Intumescent

Sens du feu : Indifférent
 PV feu : EFECTIS 13-A-234.
 Pose sur : plaque de plâtre EI120 minimum (selon conformité du PV)
 Poids au m² total : 60,50 kg/m²

Les + produits



Coupe-feu


Dimensions hauteur x largeur

Cote de passage	Cote de réservation	Cote hors tout	Cote de l'ouvrant (A x B)
200 x 200	425 x 425	420 x 420	200 x 200
300 x 300	525 x 525	520 x 520	300 x 300
400 x 400	625 x 625	620 x 620	400 x 400
500 x 500	725 x 725	720 x 720	500 x 500
600 x 600	825 x 825	820 x 820	600 x 600
800 x 800	1025 x 1025	1020 x 1020	800 x 800

Mini PV : 200 x 200 (passage)
 Maxi PV : 800 x 800 (passage)



Élévation

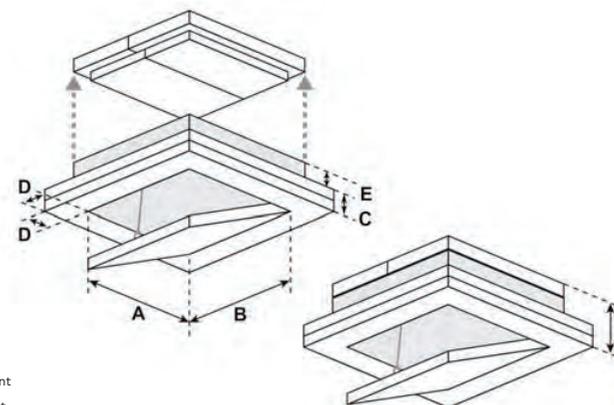

- A = hauteur de l'ouvrant
- B = largeur de l'ouvrant
- C = épaisseur du cadre (50 mm)
- D = largeur du cadre (110 mm)
- E = surépaisseur recouverte par le couvercle de fermeture
- Z = épaisseur totale de la trappe (120 mm)