



BMP 30 M



Configuration de base

Portillon	MDF 55 mm (sens d'ouverture = vers le bas)
Cadre	MDF 55 mm avec recouvrement Section 55 x 90
Fermeture	- 4 batteuses à carré de 7 et 3 câbles de sécurité - 2 batteuses pour passage inférieur à 320 x 320, 1 câble de sécurité
Finition	Portillon et cadre prépeints
Joint	Intumescent et isophonique

Options et variantes

Option qualité et confort d'usage	<ul style="list-style-type: none"> Cornière métallique Isolation laine de roche 30 ou 60 mm
Option technique	<ul style="list-style-type: none"> Bandeau MDF 22 mm pour pose en plafond placo

Perméabilité à l'air

Q_{4pa} Surf <0.6m³/h

Les + produits



Coupe-feu

Acoustique

Recyclable

Sens du feu : côté couloir

PV feu : EFECTIS N° EFR-15-000418

Pose sur : plafond placo et béton (selon conformité du PV)

PV perméabilité : CSTB N° D915-414/B

Poids au m² du portillon : 31,50 kg/m² sans isolant

FDES synthèse n°5

Format standard* longueur x largeur

Cote de passage	Cote de réservation	Cote hors tout sans cornière	Cote hors tout (cornière)
200 x 200	310 x 310	330 x 330	324 x 324
300 x 300	410 x 410	430 x 430	424 x 424
400 x 400	510 x 510	530 x 530	524 x 524
500 x 500	610 x 610	630 x 630	624 x 624
600 x 600	710 x 710	730 x 730	724 x 724



Mini PV : 200 x 200 (passage)

Maxi PV : 600 x 600 (passage)

Si produit avec cornière, les dimensions possibles sont liées aux cornières standards.

*Pour toutes autres dimensions nous consulter

Document non contractuel. Nous nous réservons le droit de modifier sans préavis les caractéristiques techniques de nos produits.

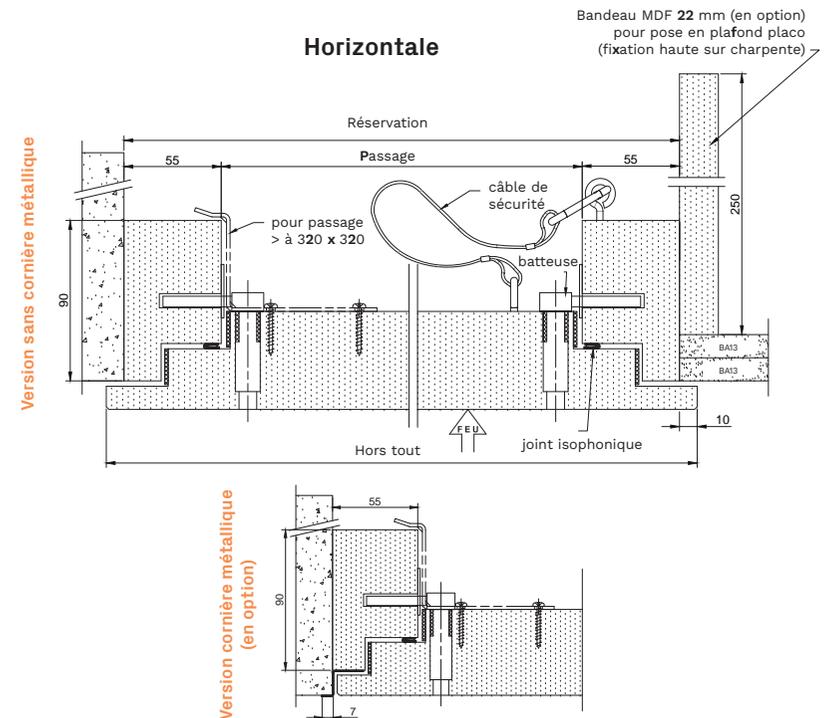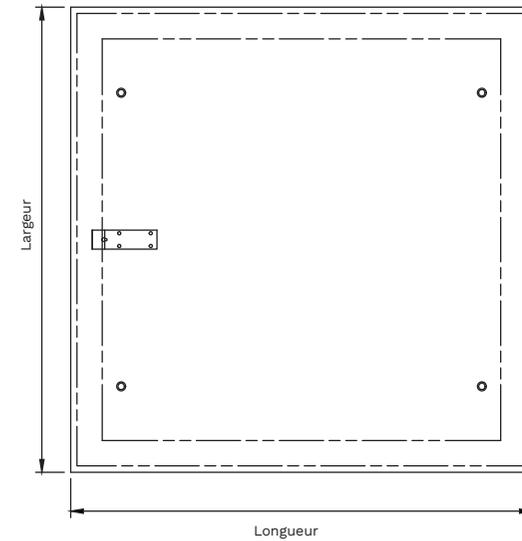

Document non contractuel. Nous nous réservons le droit de modifier sans préavis les caractéristiques techniques de nos produits.