



# GCF 00 AC



## Configuration de base

Porte	MDF 19 mm
Bâti	Type : Bois (massif ou lamellé collé abouté) Section : 45 x 58 mm ou 33 x 58 mm si jonction
Articulation	Charnières invisibles ouverture 110°
Fermeture	2 batteuses à rectangle 10 x 6 GDF (1 manuelle + 1 automatique) et verrous sur semi-fixe
Finition	Bâti et porte bruts

## Options et variantes

Option qualité et confort d'usage	<ul style="list-style-type: none"> <li>Traverse intermédiaire pour main courante de section 66 à 240 x 68 mm**</li> <li>Oculus</li> <li>Grille de ventilation</li> <li>Joint isophonique</li> </ul>
Option technique	<ul style="list-style-type: none"> <li>Talon creux ou plein</li> <li>Meneau fixe</li> <li>Imposte MDF 19 mm</li> <li>Recouvrement 10 x 10 mm</li> </ul>
Fermeture et articulation	<ul style="list-style-type: none"> <li>Crémone 3 pts cylindre européen*, rectangle GDF ou triangle EDF</li> <li>Serrure 1 pt à cylindre européen*</li> <li>Batteuse manuelle ou automatique triangle EDF</li> <li>Charnières invisibles 165°</li> </ul>

- Finition spécifique
- Prépeint
  - Stratifié
  - Placage
  - Rainures décoratives

### Les + produits



Sur demande





Recyclable


Poids au m<sup>2</sup> : 12,80 kg/m<sup>2</sup>  
FDES synthèse n°5

\*Cylindre hors-lot \*\*Au-delà de 138mm ; réalisation en deux parties, avec grain d'orge à la jonction

## Élévation & Dimension

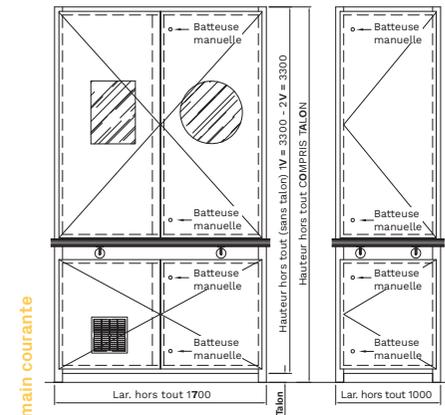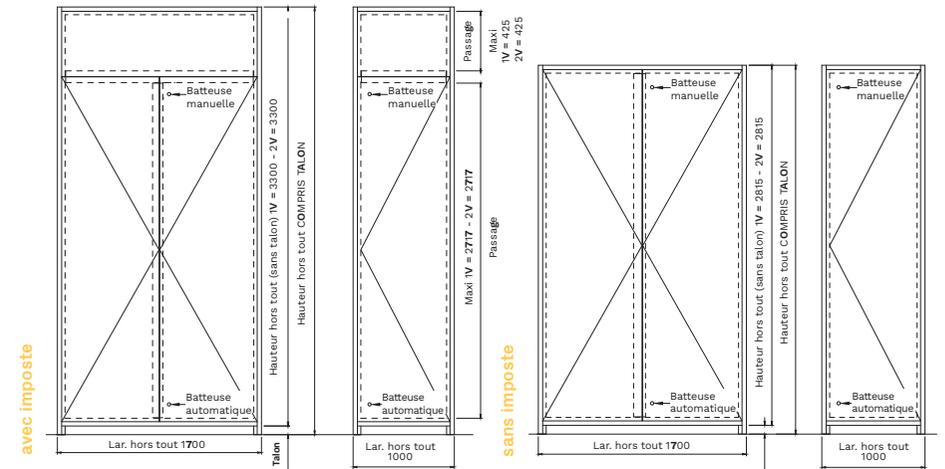

## Coupes

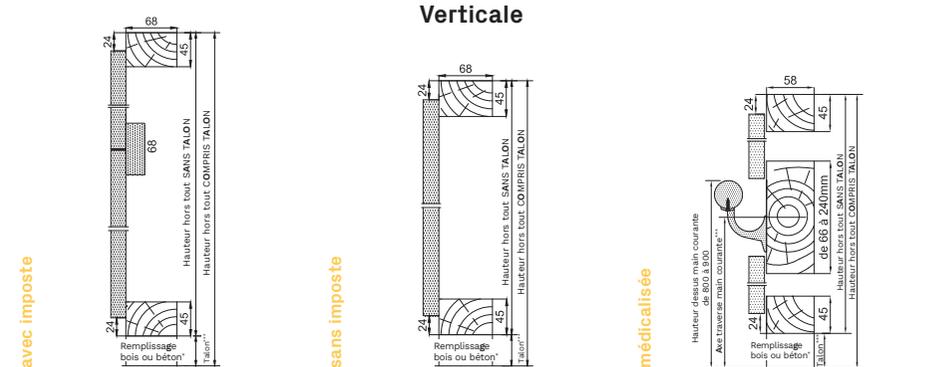

\*Cylindre hors-lot \*\*Hauteur à préciser