



GCF 00 FP



Configuration de base

Porte	MDF 22 mm
Bâti	Type : Bois (massif ou lamellé collé abouté) Section : 45 x 68 mm
Articulation	Paumelles 140 x 55 ouverture 180°
Fermeture	2 batteuses à rectangle 10 x 6 GDF (1 manuelle + 1 automatique) et verrous sur semi-fixe
Finition	Bâti et porte bruts

Options et variantes

Option qualité et confort d'usage	<ul style="list-style-type: none"> Traverse intermédiaire pour main courante de section 136 à 240 x 68 mm** Oculus Grille de ventilation Joint isophonique
	<ul style="list-style-type: none"> Talon creux ou plein
Option technique	<ul style="list-style-type: none"> Meneau fixe Imposte MDF 22 mm Recouvrement 10 x 10 mm
	<ul style="list-style-type: none"> Crémone 3 pts en applique à cylindre européen*, rectangle GDF ou triangle EDF
Fermeture et articulation	<ul style="list-style-type: none"> Serrure 1 pt à cylindre européen* Batteuse manuelle ou automatique triangle EDF
	<ul style="list-style-type: none"> Prépeint
	<ul style="list-style-type: none"> Stratifié Placage Rainures décoratives
Finition spécifique	

Les + produits



Sur demande




Recyclable

Poids au m² : 14,60 kg/m²
FDES synthèse n°5


*Cylindre hors-lot **Au-delà de 138mm ; réalisation en deux parties, avec grain d'orge à la jonction

Élévation & Dimension


avec imposte

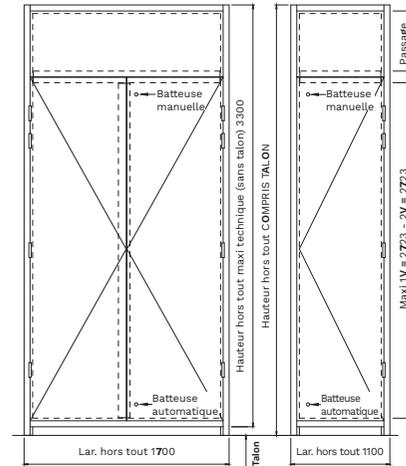


sans imposte

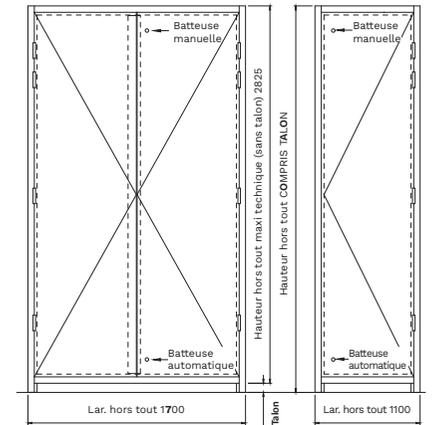


main courante

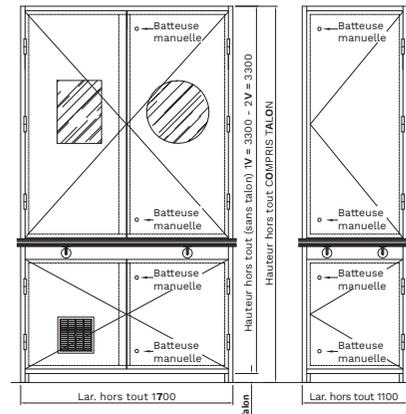

Horizontale




horizontale N°1
section des montants de la GCF 00 FP en cas de blocs gainés non juxtaposés

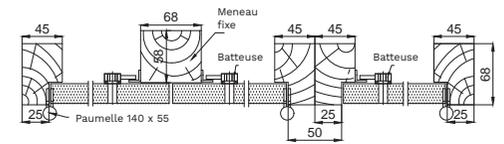

horizontale N°2
section des montants de la GCF 00 FP en cas de blocs gainés juxtaposés


Coupes

avec imposte




sans imposte

Verticale



médicalisée



*Cylindre hors-lot **Hauteur à préciser