



GCF 15 FC +



Options et variantes

Option qualité et confort d'usage

- Traverse intermédiaire pour main courante de section 136 à 240 x 68 mm**
- Joint isophonique

Option technique

- Talon creux ou plein
- Meneau fixe
- Imposte MDF 28 mm
- Vantail et imposte CTBH (30 mm)
- Recouvrement 10 x 10 mm

Fermeture et articulation

- 1 Crémone 3 pts en applique à cylindre européen*, rectangle GDF ou triangle EDF
- 2 batteuses manuelles et 1 automatique triangle EDF
- 2 batteuses manuelles et 1 automatique rectangle 10 x 6 GDF
- 3 batteuses manuelles triangles EDF
- Batteuse médiane supprimée pour une hauteur vantail < à 1220 mm
- Traverse intermédiaire pour main courante :
 - Partie haute fermeture par 3 batteuses manuelles
 - Partie basse fermeture par 2 batteuses manuelles

Finition spécifique

- Prépeint
- Stratifié
- Placage
- Rainures décoratives (panneau épaisi)

Configuration de base

Porte	MDF 28 mm
Bâti	Type : Bois (massif ou lamellé collé abouté) Section : 45 x 82 mm (montant) et 45 x 68 mm (traverse)
Articulation	Charnières invisibles ouverture 94°
Fermeture	3 batteuses manuelles à rectangle 10 x 6 GDF et verrous sur semi-fixe
Finition	Bâti et porte bruts
Joint	Intumescent

Perméabilité à l'air
Q_{pa} Surf < 1m³/h/m²

Les + produits



Sur demande



Coupe-feu






Recyclable


Sens du feu : Indifférent
PV feu : EFC1S 10-A-336
Extension : 13/1 ; 13/2 ; EFR-14-002063
Pose sur : cloison légère, béton cellulaire, carreaux de plâtre, béton (selon conformité du PV)
Perméabilité à l'air : CSTB N° BV11-108 / B
Poids au m² : 18,50 kg/m²
FDES synthèse n°5

*Cylindre hors-lot **Au-delà de 138mm ; réalisation en deux parties, avec grain d'orge à la jonction

Élévation & Dimension

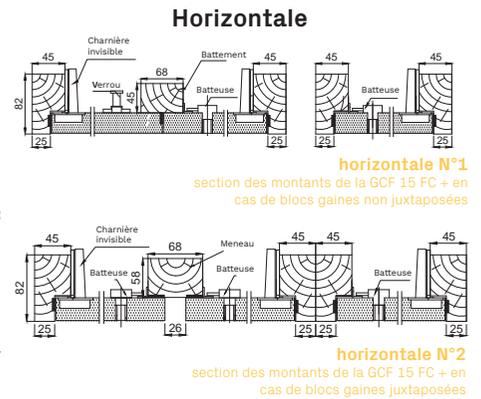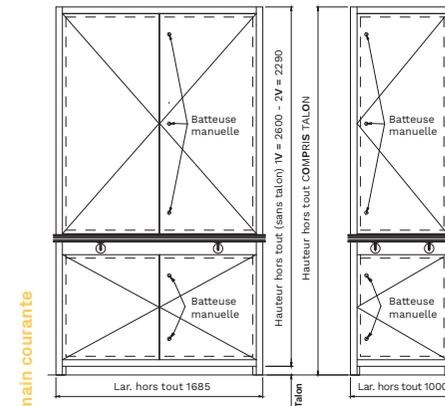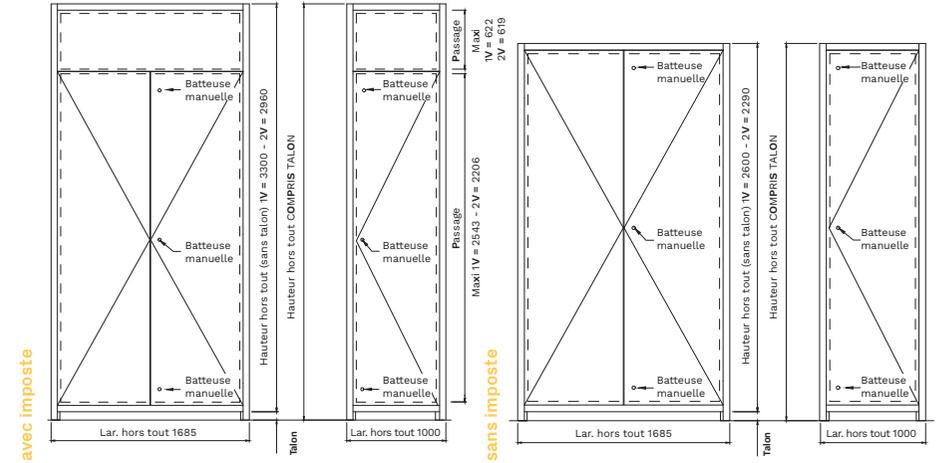

Coupes

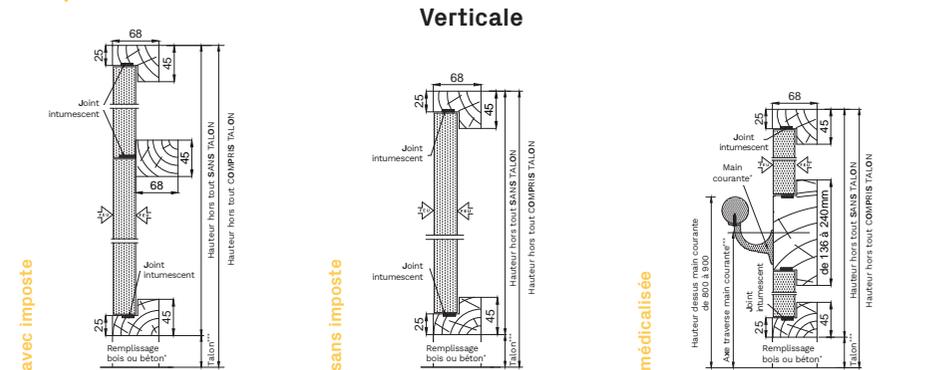

Hors lot *Hauteur à préciser