

GCF 15 FC



Configuration de base

Porte	MDF 25 mm
Bâti	Type : Bois (massif ou lamellé collé abouté) Section : 45 X 58 mm
Articulation	Charnières invisibles ouverture 94°
Fermeture	3 batteuses manuelles à rectangle 10 x 6 GDF et verrous sur semi-fixe
Finition	Bâti et porte bruts
Joint	Intumescent

Options et variantes

Option qualité et confort d'usage	<ul style="list-style-type: none"> Traverse intermédiaire pour main courante de section 66 à 240 x 68 mm** Joint isophonique Grille de ventilation
Option technique	<ul style="list-style-type: none"> Talon creux ou plein Imposte MDF 25 mm Panneau Décofeu M1 ou MDF 30 mm CTBH Recouvrement 10 x 10 mm
Fermeture et articulation	<ul style="list-style-type: none"> 1 Crémone 3 pts en applique à cylindre européen*, rectangle GDF ou triangle EDF 2 Batteuses manuelles et 1 automatique triangle EDF 2 Batteuses manuelles et 1 automatique rectangle 10 x 6 GDF 3 Batteuses manuelles triangle EDF Plastron Traverse intermédiaire pour main courante : <ul style="list-style-type: none"> - Partie haute fermeture par 3 batteuses manuelles - Partie basse fermeture par 2 batteuses manuelles
Finition spécifique	<ul style="list-style-type: none"> Stratifié Placage Prépeint Rainures décoratives (panneau épaisi)

Les + produits



Sur demande



Coupe-feu




Recyclable

Sens du feu : 1 sens côté couloir.
PV feu : CERIB 027733
Pose sur : cloison légère, béton cellulaire, carreaux de plâtre, béton, briques de terre cuite (selon conformité du PV)
Poids au m² : 17,50 kg/m²
FDES synthèse n°5

*Cylindre hors-lot **Au-delà de 138mm ; réalisation en deux parties, avec grain d'orge à la jonction

Élévation & Dimension

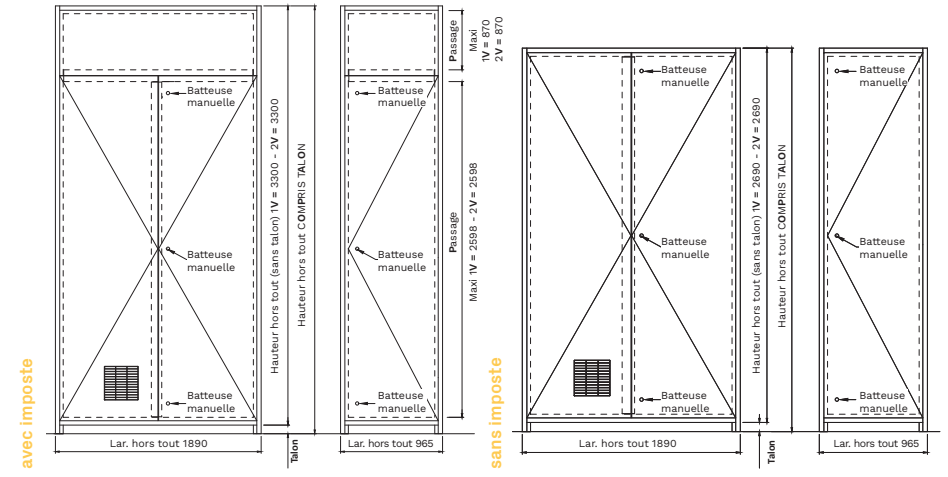


avec imposte

sans imposte

main courante

Coupes

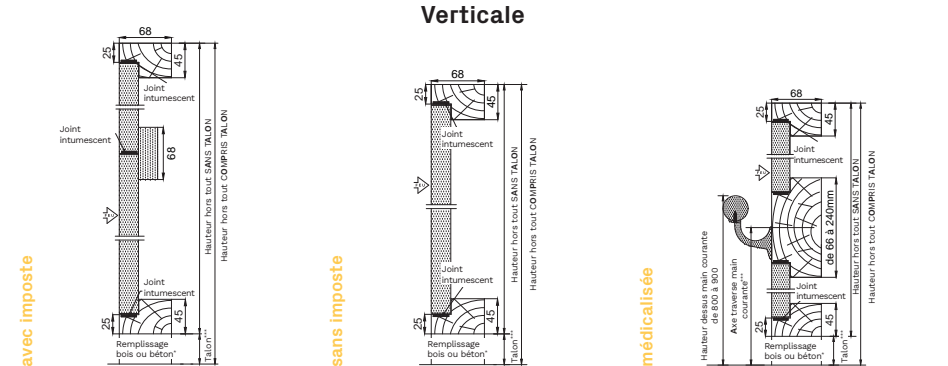

avec imposte

sans imposte

médicalisée

*Cylindre hors-lot **Hauteur à préciser