

GCF 30 FC



Options et variantes

Option qualité et confort d'usage	<ul style="list-style-type: none"> Traverse intermédiaire pour main courante de section 90 à 240 x 68 mm** Oculus Grille de ventilation Joint isophonique Laine de roche 30 ou 60 mm
Option technique	<ul style="list-style-type: none"> Talon creux ou plein bois ou DECOFEU 25 mm Meneau fixe Parement en MDF M1 ou CTBH Imposte DECOFEU 25 mm Imposte et traverse démontables Recouvrement 10 x 10 mm
Fermeture et articulation	<ul style="list-style-type: none"> 1 crémone 3 pts cylindre européen, triangle EDF ou rectangle 10 x 6 GDF 2 batteuses manuelles et 1 automatique triangle EDF 2 batteuses manuelles et 1 automatique rectangle 10 x 6 GDF 3 batteuses manuelles triangle EDF Point de verrouillage médian supprimé pour une hauteur vantail < à 955 mm Traverse intermédiaire pour main courante : - Partie haute fermeture par 3 batteuses manuelles - Partie basse fermeture par 2 batteuses manuelles
Finition spécifique	<ul style="list-style-type: none"> Stratifié Placage Rainures décoratives (panneau épais)

Configuration de base

Porte	DECOFEU 25 mm
Bâti	Type : Bois (massif ou lamellé collé abouté) Section : 45 x 68 mm
Articulation	Charnières invisibles ouverture 94°
Fermeture	3 batteuses manuelles à rectangle 10 x 6 GDF et verrous sur semi-feu
Finition	Porte prépeinte, bâti brut
Joint	Intumescent

Les + produits



Sur demande



Coupe-feu



Acoustique



Recyclable


Sens du feu : Indifférent
 PV feu : EFECTIS 12-A-002
 Extension 13/1 ; 13/2
 Pose sur : cloison légère, béton cellulaire, carreaux de plâtre, béton (selon conformité du PV)
 PV acoustique : CSTB
 N°AC13-26046129-2 Extension 13/02

Poids au m² : 23 kg/m²
 Poids avec laine au m² :
 1 laine 27 kg // 2 laines 30 kg
 FDES synthèse n°5
 Marque : N°04-3294647
 Brevet : N°02-16698

	Acoustique possible R _w (C ; C _w) dB		
	Joint	1 laine de roche	2 laines de roche
1V avec imposte	32 (-1 ; -1)	36 (-1 ; -2)	42 (-1 ; -5)
2V avec imposte	30 (-1 ; 0)	36 (-2 ; -3)	41 (-2 ; -6)
1V sans imposte	32 (-1 ; -1)	37 (-1 ; -3)	43 (-2 ; -6)
2V sans imposte	30 (-1 ; -1)	37 (-1 ; -3)	42 (-3 ; -7)

**Cylindre hors-lot **Au-delà de 138mm ; réalisation en deux parties, avec grain d'orge à la jonction

Élévation & Dimension

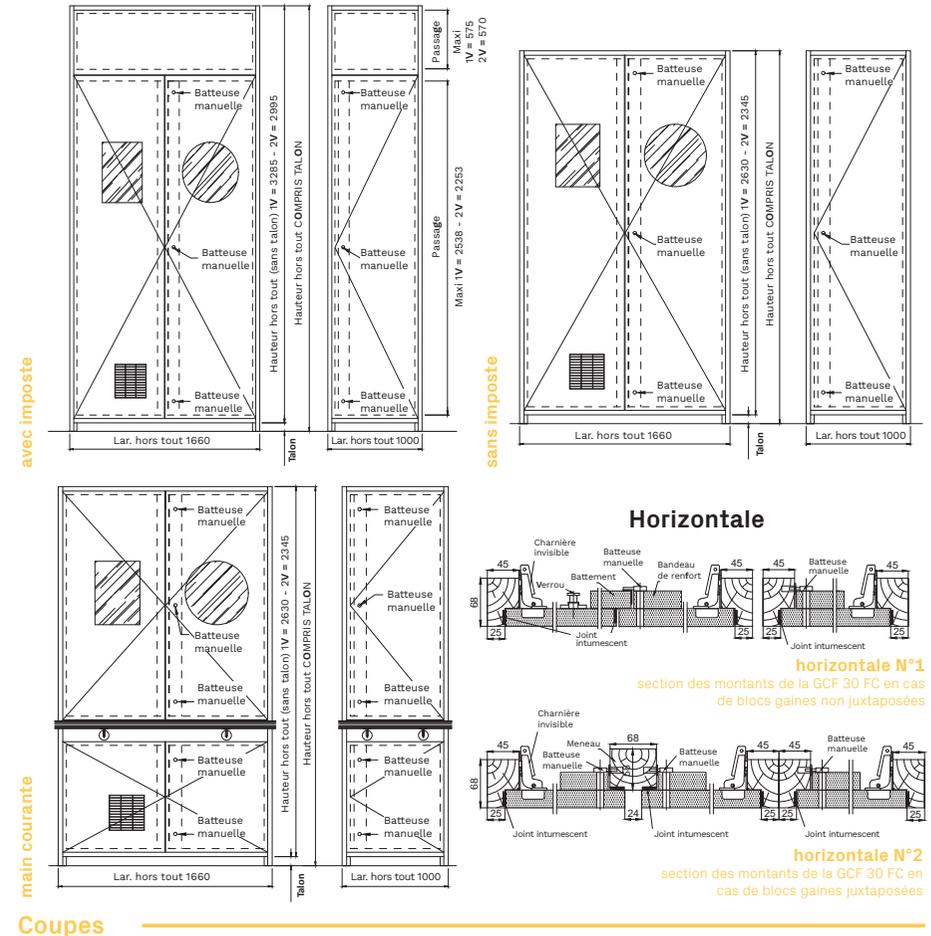

**Hors lot **Hauteur à préciser