

GCF 30 ST



Configuration de base

Porte	MDF 50 mm
Bâti	Type : Bois massif ou lamellé collé abouté Section : 68 x 80 mm
Articulation	Charnières encastrées ouverture à 180° (TECTUS 540 3D A8 SIMONSWERK)
Fermeture	Crémone encastrée 3 pts à rectangle 10 x 6 GDF et verrous sur semi-fixe
Finition	Bâti et porte bruts
Joint	Intumescent

Options et variantes

Option qualité et confort d'usage	<ul style="list-style-type: none"> Joint isophonique Talon creux ou plein Imposte MDF 50 mm
Option technique	MDF 8 mm maximum sur porte et bâti pour sous tenture
Fermeture et articulation	<ul style="list-style-type: none"> 1 Crémone 3 pts en applique à cylindre européen*, rectangle GDF ou triangle EDF 1 Serrure 3 pts encastrée à cylindre européen* 3 Batteuses manuelles triangles EDF 2 Batteuses manuelles et 1 automatique triangle EDF 2 Batteuses manuelles et 1 automatique rectangle 10 x 6 GDF Targette encastrée manuelle rectangle et triangle

Finition spécifique	<ul style="list-style-type: none"> Prépeint Stratifié Placage
---------------------	--

Perméabilité à l'air	
Q _{4Pa} Surf	<1m ³ /h/m ²

Les + produits



Sur demande


Coupe-feu

Recyclable

Sans du feu : Indifférent
 PV feu : EFACTIS EFR-14-002803
 Pose sur : cloison légère, béton cellulaire, carreaux de plâtre, béton (selon conformité du PV)
 PV perméabilité : CSTB N° BV11-108/B
 Poids au m² : 37 kg/m²
 FDES synthèse n°5

*Cylindre hors-lot


Élévation & Dimension

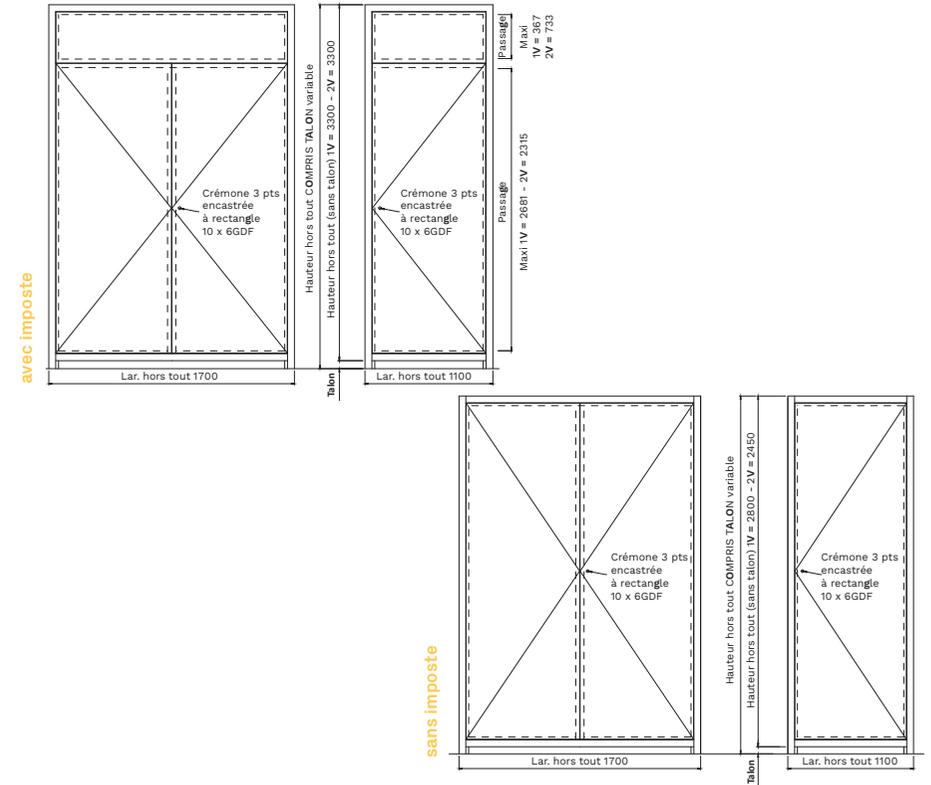

Coupes

Verticale

Horizontale

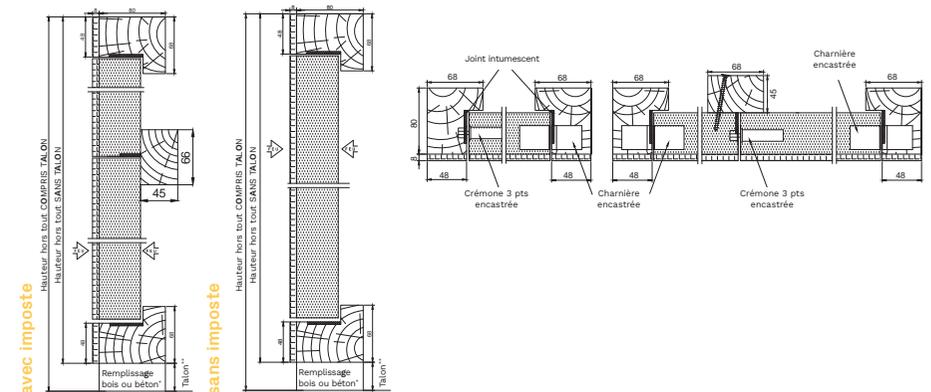

*Hors lot **Hauteur à préciser