



MZ 00



Configuration de base

Portillon	MDF 40 mm
Cadre	MDF 40 mm avec recouvrement Section 40 x 74
Fermeture	2 batteuses avec carré de 7
Finition	Portillon et cadre prépeints Cornière métallique
Joint	Isophonique

Options et variantes

Option qualité et confort d'usage	Isolation laine de roche 30 ou 60 mm
Finition spécifique	Laquée blanc

Les + produits



Acoustique Recyclable

Acoustique possible $R_w (C; C_w)$ dB

	Sans laine de roche	1 laine de roche	2 laines de roche
Acoustique	33 (-1; -2)	38 (-1; -5)	40 (-1; -5)


Perméabilité à l'air

Q_{aps} Surf	<0,6m ² /h
----------------	-----------------------


Dimensions hauteur x largeur

Cote de passage	Cote de réservation	Cote hors tout
200 x 200	280 x 280	294 x 294
400 x 200	480 x 280	494 x 294
300 x 300	380 x 380	394 x 394
400 x 300	480 x 380	494 x 394
400 x 400	480 x 480	494 x 494
600 x 400	680 x 480	694 x 494
500 x 500	580 x 580	594 x 594
600 x 600	680 x 680	694 x 694

Mini technique : 200 x 200 (passage)
Maxi technique : 600 x 600 (passage)

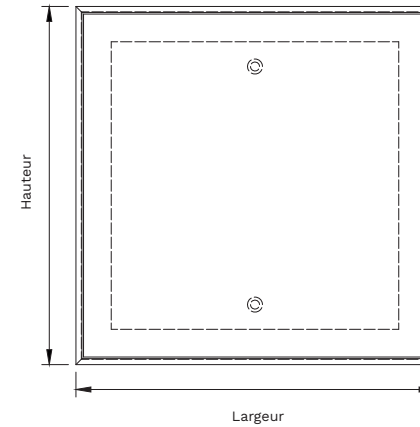


Coupe de principe



Coupes

Verticale

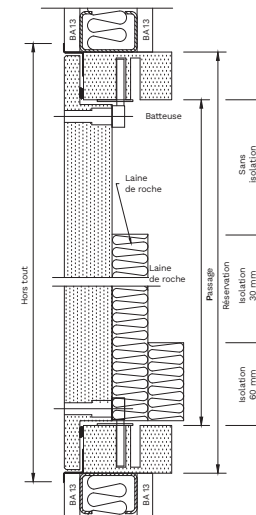

Horizontale

