

# GCF 30 RT



## Options et variantes

- Option qualité et confort d'usage**
  - Traverse intermédiaire pour main courante de section 66 à 240 x 68 mm\*\*
  - Oculus
  - Grille de ventilation
  - Joint isophonique
  - Laine de roche 30 ou 60 mm
- Option technique**
  - Joint creux possible de 3 à 18 mm, harmonisable pour les juxtapositions.
  - Talon creux et/ou plein bois ou MDF 40 mm
  - Meneau fixe
  - Imposte MDF 40 mm feuilluré, champ visible 25 mm
  - Imposte et traverse démontables
  - Recouvrement 10 x 10 mm
- Fermeture et articulation**
  - 1 crémeau 3 pts cylindre européen<sup>1</sup>, triangle EDF ou rectangle 10 x 6 GDF
  - 3 batteuses manuelles ou automatiques triangle EDF
  - Plastron
  - Traverse intermédiaire pour main courante :
    - Partie haute fermeture par 3 batteuses manuelles
    - Partie basse fermeture par 2 batteuses manuelles

- Stratifié
- Placage
- Rainures décoratives (panneau non épais)
- Fer plat aluminium périphérique pour arrêt de cloison

### Acoustique possible R<sub>w</sub> (C ; C<sub>1</sub>) dB

	Joint	1 laine de roche	2 laines de roche
1V avec imposte	31 (-1 ; -1)	37 (-0 ; -3)	42 (-2 ; -5)
2V avec imposte	33 (-1 ; -2)	38 (-0 ; -3)	42 (-1 ; -5)
1V sans imposte	31 (-1 ; -1)	38 (-1 ; -4)	42 (-1 ; -5)
2V sans imposte	33 (-1 ; -2)	39 (-1 ; -4)	43 (-2 ; -6)

Sens du feu : Indifférent  
 PV feu : CERIB n°044557-A  
 Pose sur : cloison légère, béton cellulaire, carreaux de plâtre, béton (selon conformité du PV)  
 PV Acoustique : BEB2.0.6031/1/2  
 Poids de la porte au m<sup>2</sup> : 26 kg  
 FDES synthèse n°5

## Configuration de base



<b>Porte</b>	MDF 40 mm feuilluré - champ visible 25 mm
<b>Bâti</b>	Type : Bois (massif ou lamellé collé abouté) Section : 28,5 x 68 mm montant côté charnière 45 x 68 mm montant côté batteuse et traverses.
<b>Joint creux</b>	4mm - 8mm en juxtaposition Harmonisable à 8mm ou autres en option
<b>Articulation</b>	Charnières invisibles ouverture 94°
<b>Fermeture</b>	3 batteuses manuelles à rectangle 10 x 6 GDF et verrous sur semi fixe

## Les + produits


- Sur demande
- Coupe-feu
- Joint creux de 3 à 18mm
- Acoustique
- Recyclable

\*\*Hors lot    \*\*au-delà de 138mm ; réalisation en deux parties, avec grain d'orge à la jonction

## Dimensions

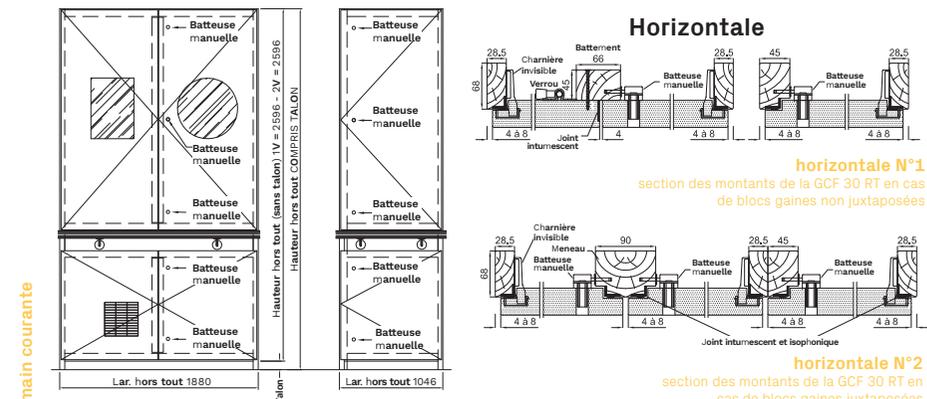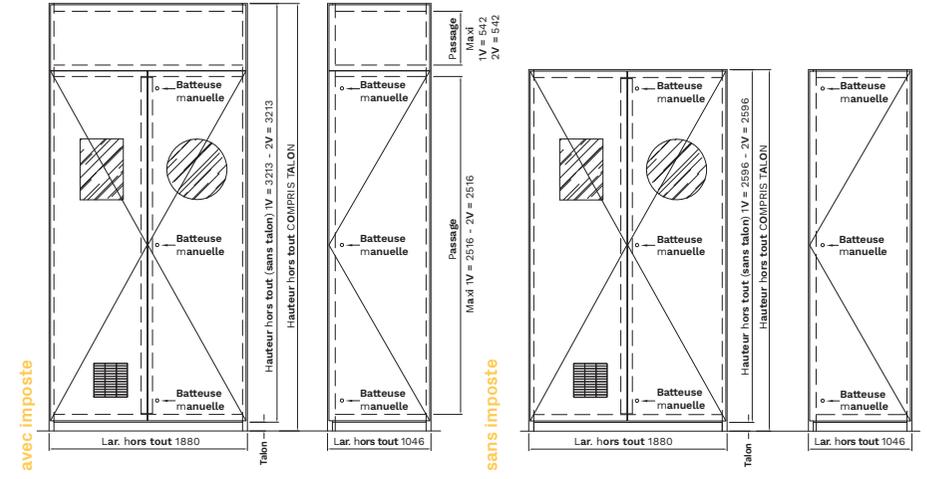

## Coupes

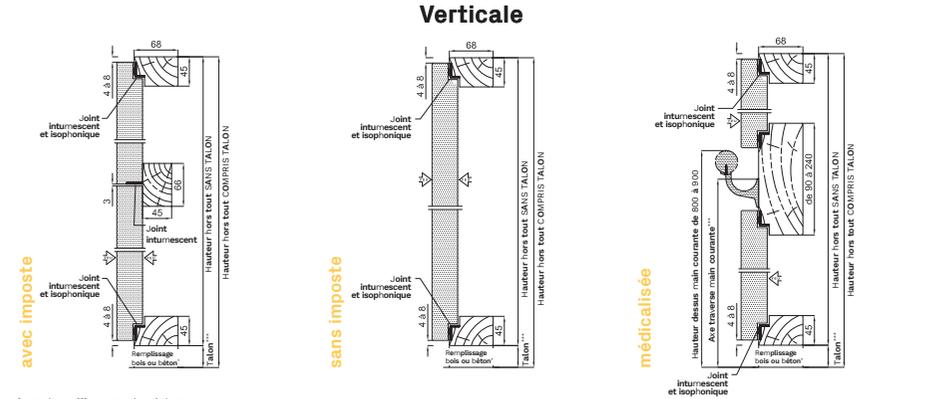

\*\*Hors lot    \*\*\*Hauteur à préciser