



## TPV 120



### Configuration de base

Portillon	Plaque de plâtre 50 mm
Cadre	4 profilés en aluminium reliés et plaque de plâtre 50 mm
Fermeture	Fermeture à ressort invisible (ouverture par simple pression) + dispositif de blocage (câble + mousquetons)
Joint	Intumescent

Les + produits



Coupe-feu

Sens du feu : Indifférent  
 PV feu : EFFECTIS 09-A308 - extension 12/1 et 12/3.  
 Pose sur : béton, maçonnerie, cloison en plaques de plâtre, béton cellulaire (selon conformité du PV)  
 Poids au m<sup>2</sup> total : 57,80 kg/m<sup>2</sup>


### Dimensions hauteur x largeur

Cote de passage	Cote de réservation	Cote hors tout	Cote de l'ouvrant (A x B)
150 x 150	315 x 315	310 x 310	200 x 200
250 x 250	415 x 415	410 x 410	300 x 300
350 x 350	515 x 515	510 x 510	400 x 400
450 x 450	615 x 615	610 x 610	500 x 500
550 x 550	715 x 715	710 x 710	600 x 600
750 x 750	915 x 915	910 x 910	800 x 800
950 x 950	1115 x 1115	1110 x 1110	1000 x 1000

Mini PV : 150 x 150 (passage)  
 Maxi PV : 1450 x 950 (passage)



### Élévation

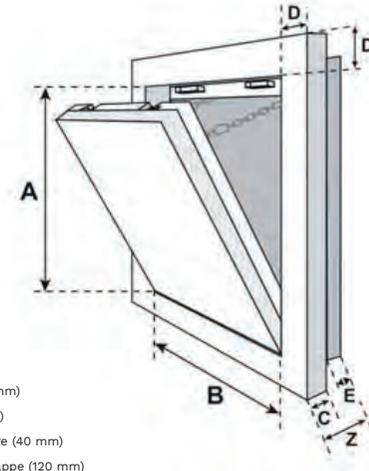

- A = hauteur de l'ouvrant
- B = largeur de l'ouvrant
- C = épaisseur du cadre (50 mm)
- D = largeur du cadre (55 mm)
- E = épaisseur du contre cadre (40 mm)
- Z = épaisseur totale de la trappe (120 mm)