



GCF 15 AC +



Options et variantes

Option qualité et confort d'usage	<ul style="list-style-type: none"> Traverse intermédiaire pour main courante de section 136 à 240 x 68 mm**
Option technique	<ul style="list-style-type: none"> Talon creux ou plein Meneau fixe Imposte MDF 28 mm Vantail et imposte CTBH (30 mm) Recouvrement 10 x 10 mm
Fermeture et articulation	<ul style="list-style-type: none"> 1 crémonne 3 pts en applique à cylindre européen*, rectangle GDF ou triangle EDF 2 batteuses manuelles et 1 automatique triangle EDF 2 batteuses manuelles et 1 automatique rectangle 10 x 6 GDF 3 batteuses manuelles triangle EDF Batteuse médiane supprimée pour une hauteur vantail < à 1220 mm Traverse intermédiaire pour main courante : <ul style="list-style-type: none"> - Partie haute fermeture par 3 batteuses manuelles - Partie basse fermeture par 2 batteuses manuelles
Finition spécifique	<ul style="list-style-type: none"> Prépeint Stratifié Placage Rainures décoratives (panneau épais)

Configuration de base

Porte	MDF 28 mm
Bâti	Type : Bois (massif ou lamellé collé abouté) Section : 45 x 68 mm ou 35 x 68 mm si jonction
Articulation	Charnières invisibles ouverture 110°
Fermeture	3 batteuses manuelles à rectangle 10 x 6 GDF et verrous sur semi-fixe
Finition	Bâti et porte bruts
Joint	Intumescent et isophonique

Perméabilité à l'air
Q_{pa} Surf $1m^2/h/m^3$

Les + produits





Sur demande Coupe-feu Recyclable


Sens du feu : Indifférent
 PV feu : EFECTIS 10-A-336 Extension 13/1 ; 13/2 ; EFR-14-002063
 Pose sur : cloison légère, béton cellulaire, carreaux de plâtre, béton (selon conformité du PV)
 Perméabilité à l'air : CSTB N°BVT1-108/B
 Poids au m² : 18,50 kg/m²
 FDES synthèse n°5

*Cylindre hors-lot **Au-delà de 138mm ; réalisation en deux parties, avec grain d'orge à la jonction


Élévation & Dimension

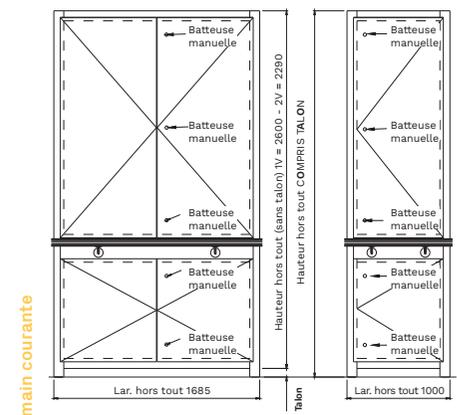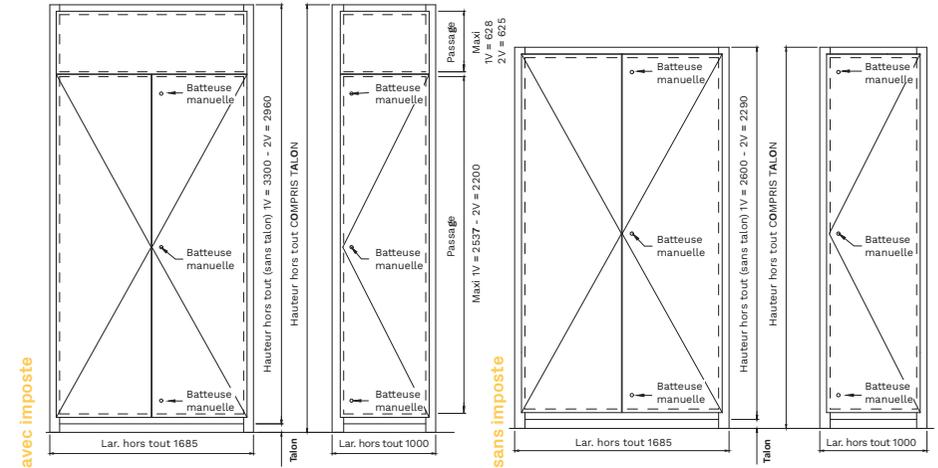

Horizontale




horizontale N°1
section des montants de la GCF 15 AC + en cas de blocs gainés juxtaposés




horizontale N°2
section des montants de la GCF 15 AC + en cas de blocs gainés juxtaposés

Coupes

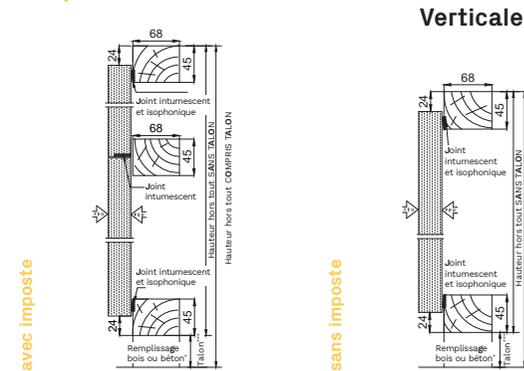

Verticale

médicalisée



*Hors lot **Hauteur à préciser